

КАНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFD...GW



ОПЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Возможность выбора модели производительностью от 7 до 16 кВт в режиме охлаждения

Многоскоростной вентилятор внутреннего блока


Используется для обеспечения максимально комфортных условий в помещении, есть возможность выбрать одну из четырех скоростей вентилятора.

Несколько режимов работы в зависимости от потребностей пользователя и условий среды в помещении

Возможность подмеса свежего воздуха

За счет подмеса свежего воздуха снижается концентрация углекислого газа и других вредных веществ, повышается влажность и увеличивается количество кислорода в воздухе.

Встроенный дренажный насос предоставляет дополнительные возможности при монтаже.

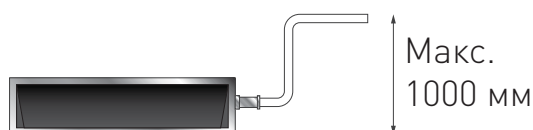

Технические характеристики серии

Модель	Внутренний блок		KFD24GW	KFD36GW	KFD48GW	KFD60GW
	Наружный блок		KON24GW	KON36GW	KON48GW	KON60GW
Производительность вентилятора по внутреннему блоку	м ³ /ч		1260	2100	2300	2500
Производительность	Охлаждение	кВт	7,00	10,00	14,10	16,00
	Нагрев		7,40	11,50	15,20	18,00
Параметры электропитания	В/Ф/Гц		220 – 240/1/50	380 – 415/3/50		
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа	мм	9,52/15,88	9,52/19,05	12,7/19,05	12,7/19,05
Максимальная длина трубопровода	м		15	30	30	50
Максимальный перепад высот	м		15	15	30	30
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	-15 – 43	-15 – 43	-15 – 43	-15 – 43
	Нагрев		-10 – 24	-10 – 24	-10 – 24	-10 – 24
Хладагент	R410A					
Внутренний блок						
Уровень звукового давления (Н/М/Л)	дБ(А)		38/34/32	48/46/44	52/50/50	52/49/49
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм		1260x270x555	1230x290x790	1230x290x790	1235x330x830
Размеры упаковки, Ш x В x Г	мм		1348x283x597	1338x305x837	1338x305x837	1338x345x885
Вес нетто/брутто	кг		33/38	47/53	53/60	56/64
Наружный блок						
Компрессор	Тип / ТМ		ротационный/ GREE	ротационный/ HITACHI	спиральный/ SANYO	спиральный/ SANYO
Уровень звукового давления	дБ(А)		54	60	60	61
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм		955 x 700 x 395	980 x 790 x 425	1120 x 1100 x 440	980 x 1350 x 410
Размеры упаковки, Ш x В x Г	мм		1026 x 735 x 455	1080 x 840 x 485	1155 x 1115 x 480	1024 x 1380 x 440
Вес нетто/брутто	кг		61/66	69/74	103/115	118/129

